




G 5110 SC Active Geschirrspüler

In bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.

- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash
- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag - Comfort Körbe
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen - ComfortClose
- Mehr Flexibilität und Platz für Ihr Geschirr - Mit Höhenverstellbarem Oberkorb

Brillantweiß

€ *

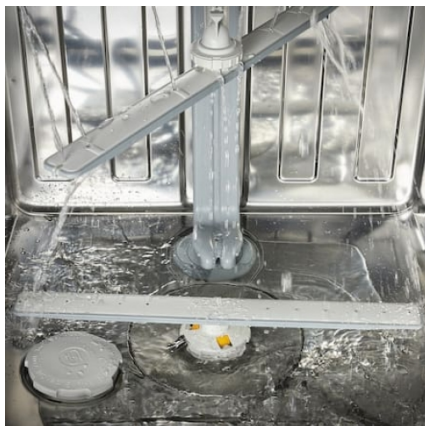

EcoPower-Technologie

Innovative Wasserführung für wassersparendes Spülen

Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss.



Geprüfte Hygiene

Wirksam gegen Viren - wissenschaftlich bestätigt

Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspüler werden mehr als 99,9% der Viren entfernt.



Exklusiv bei Miele

QuickPowerWash

Beste Reinigung in unter einer Stunde

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.

*Preis siehe Artikel Detail-Seite

Bauart

Stand-Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•

Design

Blendenfarbe	Brillantweiß
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Gelb

Komfort

Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustisch

Effizienz und Nachhaltigkeit

Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,84
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,57
Warmwasseranschluss	•
Geräuschemission in dB(A)	45
Geprüfte Hygiene	•
EcoPower Technology	•
Geräuschemissionsklasse	C
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,5
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	84
Dauer des Eco-Programms in Minuten	265

Ergebnisqualität

Frischwasserspüler	•
BrilliantGlassCare	•

Spülprogramme

ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•

Spüloptionen

Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•

Technische Daten

Nischenhöhe minimal in mm	845
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	600
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	119,5
Nettogewicht in kg	53,5
Gesamtanschlusswert in kW	2
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,5
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,5
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,7
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischentiefe in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe maximal in mm	880

Korbgestaltung

Besteckunterbringung	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort
Anzahl Maßgedecke	14
FlexCare-Tassenauflage	1

Sicherheit

Waterproof-System	•
Kindersicherung	•

Mitgeliefertes Zubehör

1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•