



TEC675WP 125 Edition Trockner

8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry.

- Sparen Sie Zeit beim Sortieren; DryCare 40 ist perfekt für eine 40 °C Wäsche
- EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home
- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners
- FragranceDos sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trocknen frisch duftet


Lotosweiß



EcoDry-Technologie

Schnelles und effizientes Trocknen

Die EcoDry-Technologie sorgt langfristig für einen niedrigen Energieverbrauch und kurze Programmlaufzeiten.

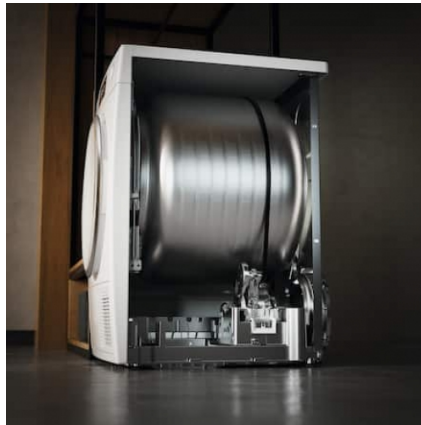

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet

Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 7.500 Std.



Extra DryCare 40

Sanftes Trocknen von empfindlicher Wäsche

Nutzen Sie neue Möglichkeiten mit DryCare 40 und trocknen Sie alle Textilien, die bei 40 °C waschbar sind.

Bauform

Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links

Bauart

Produktmarke	T1 Chrome Edition
Wärmepumpentrockner	•

Design

Display	DirectSensor weiß, 7-Segment
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Weiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter

Trockenergebnis

Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos	•
Intelligente Trommelreversierung	•

Wäscheschonung

Schontrommel	•
Beladung in kg	8.0

Bedienkomfort

AddLoad	•
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	95
Kondensationseffizienzklasse (A - D)	A
Kondensationseffizienz in %	95
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A) re1pW	64
Luftschallemissionsklasse (A - D)	B
Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.	170
EcoSpeed	•
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
EcoDry-Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•

Trockenprogramme

Bettwäsche	•
ECO	•
Lüften warm/DryFresh	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Finish Wolle	•
Express	•
Imprägnieren	•

Trockenoptionen

DryCare 40	•
Knitterschutz	•
Summer	•

Qualität

Softtrippen	•
-------------	---

Sicherheit

PIN-Code	•
----------	---

Anzeige "Behälter entleeren"	•
Optische Schnittstelle	•

Technische Daten

Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	640
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 640
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gewicht in kg	52
Gesamtanschlusswert in kW	1.100
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2.0
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0.140
Treibhauspotential Kältemittel in CO2 e	3
Treibhauspotential Gerät in CO2 e	0.42

Mitgeliefertes Zubehör

Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•
Duftflakon	•

Jubiläumsaktion

Jubiläumsmodelle 125	•
----------------------	---