


## WQ 1000 WPS Nova Edition

Waschmaschine

A | 9 kg | 1600 U/min | InfinityCare | Automatische Dosierung | SmartMatic.

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Sparen Sie mit TwinDos® bis zu 40 % Waschmittel dank automatischer Dosierung
- Waschen so schonend wie nie zuvor mit der InfinityCare Schontrommel
- Unser Automatikprogramm SmartMatic® passt Verbräuche automatisch an
- Das große farbige M Touch Pro Display macht die Bedienung besonders komfortabel

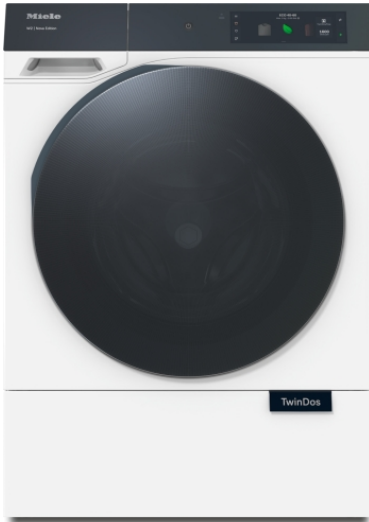

Lotusweiß



InfinityCare Schontrommel

Der neue Standard der Wäscheschonung

Waschen Sie empfindliche Textilien so schonend wie nie zuvor. Eine Revolution der Wäschepflege.

\*Zum Patent angemeldet: EP 4 367 313.



Komfortpaket

Wäschepflege leicht gemacht

Wäschepflege muss einfach sein. Die Komfortfunktionen von Miele machen es vor.



QuickPowerWash

Saubere Wäsche in kürzester Zeit

QuickPowerWash sorgt für eine blitzschnelle Reinigung in nur 49 Minuten - und das bei voller Waschleistung.

## Bauform

Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts

## Bauart

Produktmarke	W2 Nova Edition
Frontlader	•

## Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl	1600
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•

## Design

Tür- und Blendendesign	BlackEffect
AmbientLight	•
MotionReact	•
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Touch-Bedienung
Display	M Touch Pro

## Reinigungsleistung

Automatische Kartuschenerkennung TwinDos	•
AddProgrammes	•
Exzellente Hygiene	•
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Fleckenoption	•

## Wäscheschonung

InfinityCare Schontrummel	•
Beladung in kg	9.0

## Bedienkomfort

ComfortOpen	•
AddLoad	•
Vernetzung mit Miele@home	•
Dampfsystem SteamCare	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Tageszeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
Info-Texte	•
Favoriten-Programme	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•

## Effizienz und Nachhaltigkeit

Automatische Beladungserkennung FlexLoad	•
Energieeffizienzklasse (A - G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	50
Schleudereffizienzklasse (A - G)	A
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A - D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	70
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	229
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0.50
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0.50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2.00
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	15
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	15
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	15

Warmwasseranschluss	•
EcoFeedback	•
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•

## Waschprogramme

Hemden/Blusen	•
PowerFresh	•
Daunen/Bettdecken	•
Gardinen/Vorhänge	•
Neue Kleidung	•
SmartMatic®	•
Nur Vorbügeln	•
Trommel reinigen	•
Bettwäsche	•
ECO 40-60	•
QuickPowerWash	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Sportschuhe	•
Maschine reinigen	•
Nur Spülen	•

## Waschoptionen

Hygiene plus	•
Energiesparen	•
SingleWash	•

Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Extra leise	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•

## Sicherheit

Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•

## Technische Daten

Länge Wasserablaufschlauch in m	1.50
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	620
Abmessungen in mm (Tiefe)	620
Abmessungen in mm (Tiefe)	620
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 620
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1087
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1087
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1087
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600
Gewicht in kg	91
Gewicht in kg	91
Gewicht in kg	91
Gesamtanschlusswert in kW	2.100-2.400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50

---

Länge Wasserzulaufschlauch in m	1.60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2

---

## Mitgeliefertes Zubehör

---

Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•

---